

Ex CREX 020 (T5) fűtőegység, speciális kivitelezés


HOME > KATEGÓRIÁK > EX FŰTŐEGYSÉGEK ÉS TERMOSZTÁTOK > EX CREX 020 (T5) FŰTŐEGYSÉG, SPECIÁLIS KIVITELEZÉS

Kompakt konvekciós fűtőegység, T5 (100 °C max.) hőmérsékletosztály, robbanásveszélyes zónákban alkalmazandó. Megelőzi a pára lecsapódását, a hőmérséklet ingadozását és a lefagyást. Alkalmazható mérő átalakító berendezések gépházában és elosztószekrényekben.

CREX 020

- Robbanásveszélyes zónákban használandó
- Nagy hőátadó felület
- Sínes vagy csavaros felszerelés
- Csatlakoztatásra kész
- Kezelésmentes
- T5 hőmérsékleti osztály

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

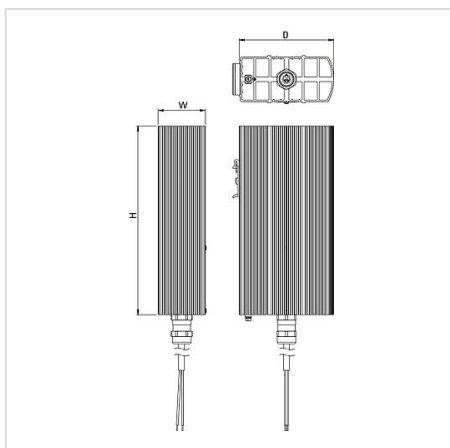

DOKUMENTUMOK

 [Katalógus lap](#) [Kliknij aby pobrać](#)

Sorszám**Katalógusszám**

1	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 50W, T5 hőmérséklet osztály, csíptetős rögzítés	5.02051.0-00
2	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 50W, T5 hőmérséklet osztály, csavaros rögzítés	5.02051.0-10
3	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 100W, T5 hőmérséklet osztály, csavaros rögzítés	5.02052.0-10
4	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 120V, 50W, T5 hőmérséklet osztály, csíptetős rögzítés	5.02051.9-00
5	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 120V, 50W, T5 hőmérséklet osztály, csavaros rögzítés	5.02051.9-10
6	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 120V, 100W, T5 hőmérséklet osztály, csavaros rögzítés	5.02052.9-10

