

Ex műanyag kábel tömítőszelencék

HOME > KATEGÓRIÁK > EX KÁBEL TÖMÍTŐSZELENCÉK > EX MŰANYAG KÁBEL TÖMÍTŐSZELENCÉK

Magas minőségű műanyag tömszelencék (GHG 960 sorazat) az összes jelenlegi szabványnak megfelelően lettek kialakítva. Termelésükhöz hitelesített poliamidot használtak. Használhatók 1, 2, 21 és 22 robbanásveszélyes környezetben. A javasolt tömszelencék megfelelnek a PN-EN 60079-7 (Ex-e) és a PN-EN 60079-11 (Ex-i) követelményeinek.

A termeléshez felhasznált anyagok nem tartalmaznak káros anyagokat, például foszfor, kadmium, halogének. A javasolt műanyag tömszelencéket magas szintű IP védelem jellemzi (IP 68)ig).

Ezek a tömszelencék 4mm-től 48 mm-ig terjedő vastagságú kábel tömítéshez alkalmasak. Ezeknek köszönhetően szilárd és tartós rögzítést végezhetjük. Ez okodályazza véletlen kábel kitépését. Az ajánlott tömszelencék össze vannak kötve a szálakkal és a menetes furatokkal. A metrikus menettel rendelkező modellek a legnépszerűbbek. Hatékonyan helyettesítették a PG-vel ellátott tömszéleceket, amelyeket ma nagyon ritkán használnak.

Kínálatban kehely tömszélécek, több lyukas redukciók, vízelvezető-kondenzációs dugók és hagyományos dugók is kaphatók.

ALAPVETŐ ADATOK:

A méretek széles választéka
Kézi meghúzás - elég egy kis nyomaték
IP66/ / IP68 - Védelmi fokozat
Nemzetközi bizonylatok

MŰSZAKI ADATOK:

Jelölése a 94/9/EK (ATEX) II 2G Ex e II / II 2D Ex tD A21 IP66 szerint
Típusvizsgálati tanúsítvány EK M20-M50: PTB
99 ATEX 3101 X / M20-M63: PTB 99 ATEX 3128 X
Az IECEx PTB 05.0004X megfelelőségi bizonyítvány
Az IECEx Ex e II szerinti jelölés


Megengedett környezeti hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C / -55 ° C és +70 ° C között (opció)

Az EN 60529 szerinti védelmi fokozat

IP66 / IP68: (1 m mélységben merítve 0,5 órán keresztül)

A kivitelezés anyaga Poliamid

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

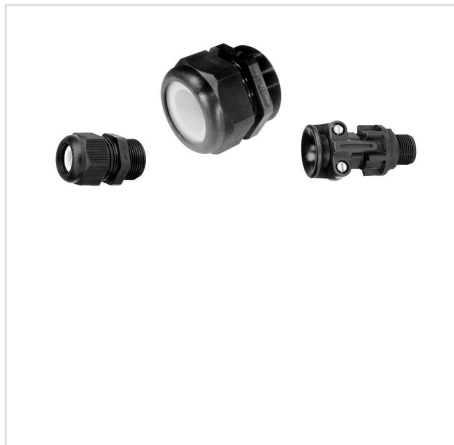

DOKUMENTUMOK



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)

az EN 50262 szerinti robbanásbiztos tömszelencék rövid menettel

Sorszám	Méret	Ø kábel mm	Katalógusszám
1	M12 x 1,5	4 -7	5.GHG 960 1955 R 0001
2	M16 x 1,5	5,5 -10	5.GHG 960 1955 R 0002
3	M20 x 1,5	5, 5 -13	5.GHG 960 1955 R 0003
4	M25 x 1,5	8 -17	5.GHG 960 1955 R 0004
5	M32 x 1,5	12-21	5.GHG 960 1955 R 0005

Ex-e tömszelencék hosszú menettel

Sorszám	Menet	Ø kábel mm	Katalógusszám
1	M12 x 1,5	4 -7	5.GHG 960 1955 R 0021
2	M16 x 1,5	5,5 -10	5.GHG 960 1955 R 0022
3	M20 x 1,5	5, 5 -13	5.GHG 960 1955 R 0023
4	M25 x 1,5	8 -17	5.GHG 960 1955 R 0024
5	M32 x 1,5	12-21	5.GHG 960 1955 R 0025
6	M40 x 1,5	17-28	5.GHG 960 1955 R 0026
7	M50 x 1,5	22-35	5.GHG 960 1955 R 0027
8	M63 x 1,5	27- 48	5.GHG 960 1955 R 0028